


مشخصات فنی کالا

| | | | | | |
|--|-------------------------|--------------------|-----|-------|--------------------------|
| شماره و تاریخ ویرایش: | تاریخ تهیه خرداد ماه ۹۶ | | | | |
| کراس آرم ۲۰۰۰ میلیمتر نمره ۸ | نوع کالا | | | | |
| DIN1028 و DIN1026 استاندارد مورداً استناد : صنعت برق ایران به شماره ۵۱-۶ | | | | | |
| الف- خواسته های خریدار و شرایط محیط نصب | | | | | |
| 1500 | M | ارتفاع از سطح دریا | 15 | mm | ضخامت بخش |
| -25 | درجه سانتیگراد | حداقل دمای محیط | 40 | m/s | سرعت باد |
| 50 | درجه سانتیگراد | حداکثر دمای محیط | 47 | | درصد رطوبت نسبی |
| ستین | | نوع الودگی منطقه | 0.3 | g | حداکثر شدت احتمالی زلزله |

ب- مشخصات اجباری

| | | |
|--|---------|---|
| نبشی با درجه فولاد st37 | | جنس کراس آرم |
| 80-120 | میکرون | ضخامت پوشش گالوانیزه گرم |
| 2000 | میلیمتر | طول کراس آرم |
| 80*80*8 | میلیمتر | ابعاد مقطع کراس آرم |
| بدون پلیسه (ضمناً الزامی است سوراخ کاری و برشها حتماً با دستگاه CNC صورت پذیرد). | | کیفیت سوراخ کاری و برشها |
| الزامی (انجام قبل از گالوانیزاسیون) | | پرداخت کاری |
| 19.26 ±180gr | کیلوگرم | حداقل وزن نهایی کراس آرم |
| در وجه برونوی نبشی | | حک نام سازنده روی کالا |
| طبق شکل پیوست | | سایر اندازه ها و محل و ابعاد سوراخها بر حسب میلیمتر |

مشخصات فنی کراس آرم ۲۰۰ سانتی متری نمره ۸

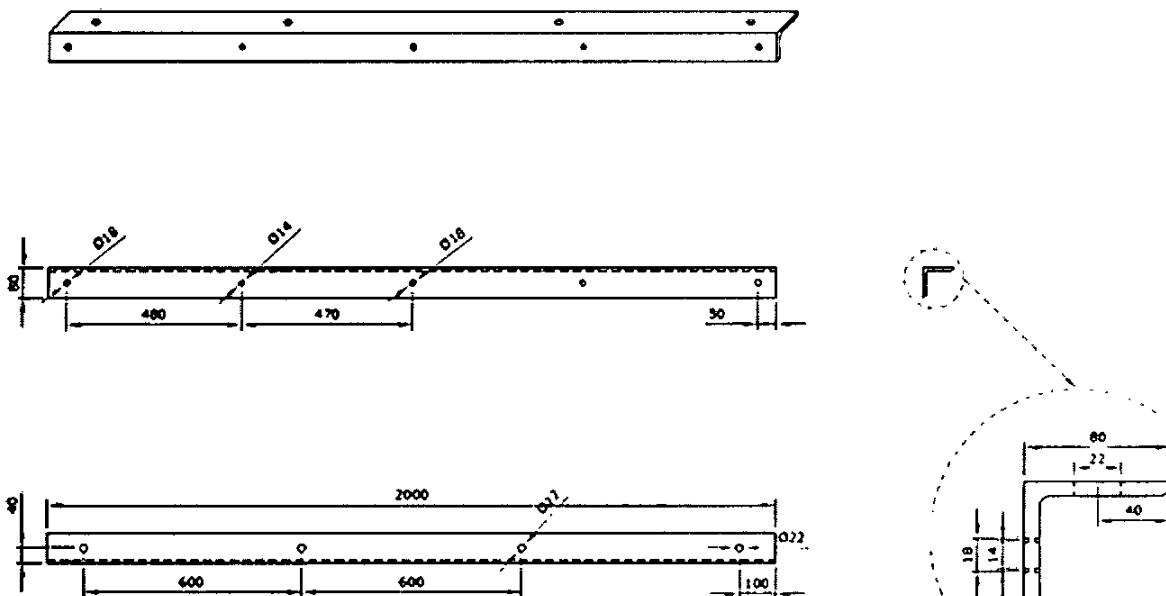


مشخصات فنی کراس آرم ۲۰۰ سانتی متری نمره ۸

مشخصات فنی کالا

| | | | | | |
|---|----------------|---|-----|-------|--------------------------|
| نوع کالا | | | | | |
| کراس آرم ۲۴۴۰ میلیمتر نمره ۸ | | | | | |
| استاندارد مورداً استناد: صنعت برق ایران به شماره ۵۱-۶ و DIN1028 و DIN1026 | | | | | |
| الف- خواصه های خریدار و شرایط محیط نصب | | | | | |
| 1500 | M. | ارتفاع از سطح دریا | 15 | mm | ضخامت بخش |
| -25 | درجه سانتیگراد | حداقل دمای محیط | 40 | m/s | سرعت باد |
| 50 | درجه سانتیگراد | حداکثر دمای محیط | 47 | | درصد رطوبت نسبی |
| سنگین | | نوع آبودگی منطقه | 0.3 | 9 | حداکثر شدت احتمالی زلزله |
| ب- مشخصات اجباری | | | | | |
| نبشی با درجه فولاد st37 | | جنس کراس آرم | | | |
| 80-120 | میکرون | ضخامت پوشش گالوانیزه گرم | | | |
| 2440 | میلیمتر | طول کراس آرم | | | |
| 80*80*8 | میلیمتر | ابعاد مقطع کراس آرم | | | |
| بدون پلیسه (ضمناً الزامی است سوراخ کاری و برشهای حتماً با دستگاه CNC صورت پذیرد). | | کفیت سوراخ کاری و برشهای | | | |
| الزامی: (انجام قلن از گالوانیزیشن) | | پرداخت کاری | | | |
| 23.4 ± 180gr | کیلوگرم | حداقل وزن نهایی کراس آرم | | | |
| در وجهه بیرونی نبشی | | حک نام سازنده روی بال | | | |
| طبق شکل پیوست | | سایر اندازه ها و محل و ابعاد سوراخها بر حسب میلیمتر | | | |

مشخصات فنی، کراس آرم ۲۴۴ سانتی متری نمره ۸

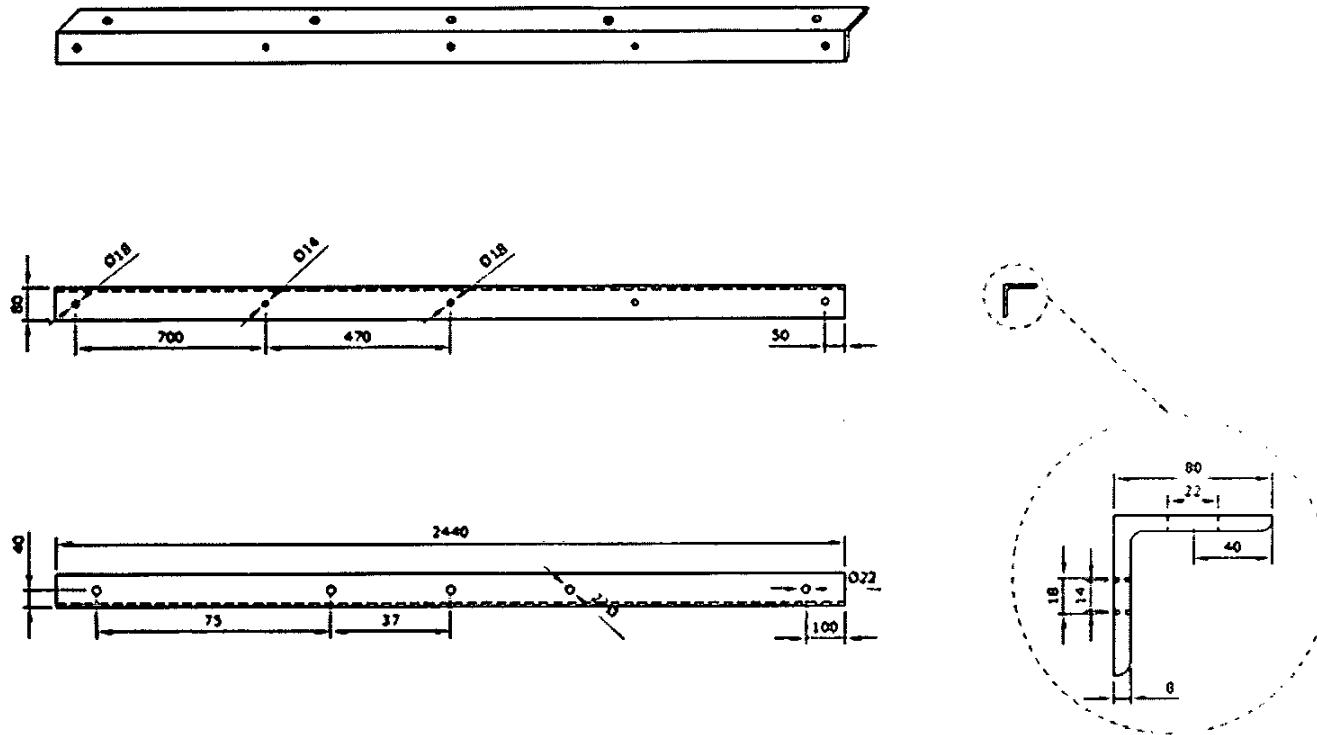

مشخصات فنی کراس آرم ۲۴۴ سانتی متری نمره ۸